

VERNICI PER PARQUET



INDICE

- pag. 3** Vernici per parquet
- pag. 4** Tinte trasparenti uniformanti per parquet
- pag. 5** Vernici all'acqua
- pag. 6** Vernici poliuretatiche a due componenti
- pag. 7** Vernici poliuretatiche monocomponenti
- Prodotti accessori



VERNICI PER PARQUET

Difficile resistere al fascino di un caldo pavimento in legno.

Il legno del parquet, a causa del continuo calpestio, richiede però una protezione adeguata: le vernici devono essere elastiche e garantire un'alta resistenza al graffio.

Per ciò è fondamentale la Ricerca & Sviluppo Sayerlack.

La verniciatura del parquet si è innovata continuamente nel corso degli anni, passando dalle vernici ad olio, alle vernici a solvente bicomponenti, alle vernici all'acqua. Le esigenze di mercato richiedono standard qualitativi di livello sempre più elevato.

Sayerlack è leader nella produzione di prodotti vernicianti per legno. Tra questi rientrano anche i prodotti per la protezione del parquet. Nel corso di tanti anni abbiamo acquisito un patrimonio di esperienza e professionalità, grazie al quale ci distinguiamo in qualità, versatilità e affidabilità.

Sayerlack, forte dell'esperienza sul campo e dei suoi successi, produce una gamma di vernici all'acqua e poliuretaniche per parquet, che incontrano le esigenze degli utilizzatori dal punto di vista dell'estetica e garantiscono la salvaguardia della loro salute ed il rispetto dell'ambiente.

I prodotti Sayerlack rispondono a tutti i tipi di esigenze, da quelle del professionista del mestiere a quelle dell'amante del fai da te.

Quando si esegue la verniciatura di grandi superfici in ambienti chiusi e sprovvisti di adeguati impianti di aspirazione, come pavimenti in legno già in opera all'interno di abitazioni, l'uso di prodotti a solvente può causare conseguenze sgradevoli.

Le vernici all'acqua per parquet aiutano a preservare la salute degli operatori ed eliminare la permanenza di odori pungenti per diversi giorni all'interno dell'abitazione.


I prodotti Hydroplus per parquet sono semplici da utilizzare e versatili: ideali per l'applicazione a pennello, a rullo e a spruzzo; possiedono eccezionali caratteristiche di durezza e resistenza all'abrasione, richieste per questo tipo di applicazione; le operazioni di manutenzione sono semplici e possono essere effettuate con il medesimo prodotto.



TINTE TRASPARENTI UNIFORMANTI PER PARQUET

AC 1810


TINTE A BASE ACQUA

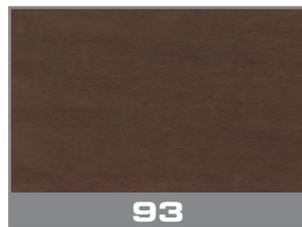

Tinte uniformanti sovraverniciabili con vernici all'acqua, effetto uniformante su legni diseguali, diluibilità con miscele di acqua e alcool.

XM 7100

TINTE A BASE SOLVENTE

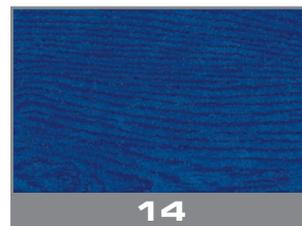

Tinte con buona resistenza alla luce utilizzabili nelle seguenti applicazioni.

Tinta su grezzo: diluire con DX 986 o DS 5 da 1:2 a 1:10.

Tinta pastello: diluire con DT 450 o DT 446 da 1:1 ad 1:3.

Attenzione: spessori eccessivi di colorante, in particolare il bianco, possono creare problemi di ancoraggio.

VERNICI ALL'ACQUA

AU 447 FONDO

Fondo all'acqua monocomponente idoneo per la verniciatura di manufatti in legno per interni, caratterizzato da elevata trasparenza ed alta copertura. La buona bagnabilità del prodotto, unita ad un ottimo rilascio della schiuma, lo rendono ideale per la verniciatura del parquet e di superfici che devono essere verniciate a rullo e pennello. È possibile utilizzarlo anche come stucco, impastandolo con polvere di legno.

AF 53** FINITURA

Finitura all'acqua monocomponente trasparente, utilizzabile anche come fondo-finitura, idonea per l'impiego su parquet, dove vengono richieste particolari doti di elasticità, durezza, resistenza all'abrasione, facilità di applicazione a rullo ed a pennello, facilità di ripresa e manutenzione. Per le operazioni di manutenzione su parquet già verniciato, sia con AF 53** che con altri tipi di vernice (anche a solvente), è sufficiente effettuare una buona carteggiatura con carta abrasiva grana 150, quindi la pulizia del supporto, per poi procedere ad applicare una o due mani di AF 53** secondo le modalità già descritte.

AF 60** FINITURA

Finitura all'acqua bicomponente trasparente opaca, utilizzabile anche come fondo-finitura, caratterizzata da ottime resistenze chimiche ed elevata resistenza all'abrasione. Il prodotto, da catalizzare con AH 1547, è particolarmente indicato per le superfici sottoposte a grande usura e al calpestio.



VERNICI POLIURETANICHE A DUE COMPONENTI

TU 325 FONDO

Fondo isolante privo di stearato di zinco e quindi perfettamente trasparente. È dotato di eccezionale elasticità, aderenza e resistenza chimico-fisica per cui è indicato anche per verniciature "difficili" quali quelle dei pavimenti in legno. È facilmente pennellabile e rullabile.

TZ 66** FINITURA

Finitura disponibile nelle versioni opaca (20 gloss), semilucida (40 gloss) e lucida (70 gloss), utilizzabile anche come fondo-finitura, molto elastica e nello stesso tempo dura e resistente al graffio. Contiene solventi lenti per permettere una facile applicazione a pennello ed a rullo senza problemi di bolle, di striature e di ripresa. Anche su grosse superfici si otterrà sempre una verniciatura compatta, molto uniforme nell'opacità e soprattutto molto resistente all'usura. Può essere applicato in due mani.

TL 599 FINITURA LUCIDA

Finitura lucida, molto elastica e nello stesso tempo dura e resistente all'abrasione. Contiene solventi selezionati per permettere una facile applicazione a pennello ed a rullo senza problemi di bolle e di ripresa. Consigliata l'applicazione di almeno due mani, con una carteggiatura intermedia.



VERNICI POLIURETANICHE MONOCOMPONENTI

TU 11** FONDO FINITURA


Vernice igroindurente pronta all'uso, molto elastica e nello stesso tempo dura e resistente al graffio. Di facile applicazione a pennello ed a rullo, senza problemi di bolle e molto uniforme nell'opacità; è soprattutto molto resistente all'usura e quindi una vernice ideale per la verniciatura di parquet.

Disponibile nelle versioni: semilucida (40 gloss) e lucida (70 e 90 gloss).

PRODOTTI ACCESSORI

XT 590 LEGANTE MONOCOMPONENTE PER STUCCO PER PARQUET

Legante appositamente studiato per impastare la polvere di legno (ottenuta dalla levigatura del pavimento grezzo) e successivamente stuccare il parquet. La pasta ottenuta va applicata con una spatola.

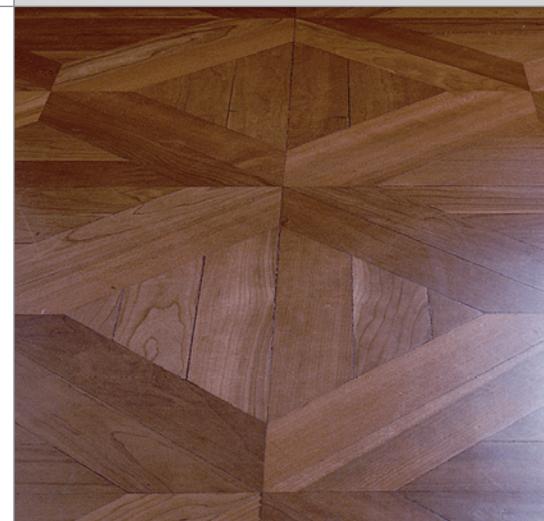

12/2011

Z02A07



Sayerlack is a brand of
SHERWIN-WILLIAMS

Sherwin-Williams Italy S.r.l.

Via del Fiffò 12 - 40065 Pianoro (BO) - Italia

tel. +39 051 770511- fax +39 051 777437 - info@sayerlack.it - www.sayerlack.com

Technical Service

tel. +39 051 770770 – fax +39 051 770521

servizioclienti@sayerlack.it