


AF 63/00**

**NUOVO FONDO - FINITURA TRASPARENTE
ALL'ACQUA MONOCOMPONENTE**



ECCELLENTE DUREZZA SUPERFICIALE
ECCELLENTE ELASTICITÀ
ALTA VERSATILITÀ APPLICATIVA
CONSIGLIATO PER USO RESIDENZIALE

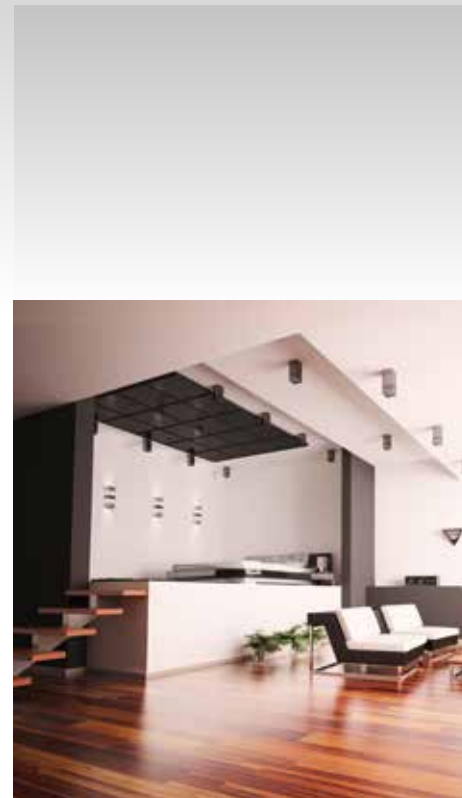

LA BELLEZZA CHE RIMANE

SAYERLACK®
INNOVATIVE WOOD SOLUTIONS

Sayerlack is a brand of
The Sherwin-Williams Company



UN PAVIMENTO NATURALE DA VIVERE OGNI GIORNO

Il calore del legno, i suoi tanti colori e le sfumature sempre diverse, contribuiscono in maniera determinante a creare lo stile degli ambienti in cui è posato il parquet, richiamando la tradizione o allineandosi con le nuove tendenze.

Un parquet ideale deve essere in grado di unire straordinarie caratteristiche di resistenza, praticità e bellezza. Nel caso di destinazione ad ambienti soggetti a grande calpestio, a caduta frequente di oggetti pesanti o frequentati da animali domestici, è conveniente scegliere un parquet ad alta resistenza. Durezza e stabilità sono requisiti fondamentali del legno. I legni duri sono più difficili da scalfire, ma la vernice di finitura presenterebbe ugualmente i segni. Quindi il film protettivo di vernice deve essere elastico e ad alta resistenza, per proteggere il pavimento da ogni sollecitazione meccanica o chimica.

DUREZZA, ELASTICITÀ, RESISTENZA ALL'USURA CHE IL TEMPO NON SCALFISCE

La ricerca Sayerlack, seguendo la spinta all'innovazione che da sempre la caratterizza e forte di una lunga esperienza nel campo del parquet e dell'arredamento, introduce prodotti innovativi sempre più rispondenti alle esigenze dei clienti: alla naturalità del materiale associamo la più evoluta tecnologia, esaltandone la bellezza e le tante qualità.

AF 63/00** è il nuovo fondo-finitura all'acqua monocomponente per parquet esente da solventi pericolosi, con etichettatura priva di indicazioni di pericolo. Il prodotto, acrilico-poliuretano monocomponente, iningiallente, è dotato di eccellente elasticità e durezza superficiale che conferiscono al manufatto verniciato un'elevata resistenza all'usura. Applicabile su legni teneri, duri ed esotici, è disponibile nelle versioni a 5, 10, 20, 30, 50, 80 gloss.

AF 63/00** è applicabile mediante rullo, pennello e spruzzo, garantendo sempre un'eccellente resa estetica grazie all'ottima disaerazione, livellamento e facilità di ripresa.

Un ulteriore vantaggio deriva dalla possibilità di applicare il prodotto direttamente sull'essenza legnosa, senza dover preventivamente trattare la superficie con un isolante, anche nel caso di legni particolarmente tannici, poiché negli eventuali accumuli di prodotto non si verificano trasudamenti. Su legni esotici è consigliato comunque effettuare preventivamente dei test, vista l'innumerabile varietà e il differente contenuto di resine e oli.

I test interni riguardanti resistenze chimiche, resistenza al graffio, resistenza all'abrasione, ritenzione allo sporco, cross cut, disaerazione, stabilità in massa, black heel mark di **AF 63**/00** ne evidenziano i numerosi vantaggi rispetto ad **AF 53**/00**.

In base ai requisiti della nuova norma **UNI 11622-1:2016** sui trattamenti di protezione superficiale, **AF 63**/00** ottiene l'idoneità per l'utilizzo in ambienti residenziali. Grazie a materie prime performanti, sono ottime, in particolare, le resistenze chimiche in accordo con la **UNI EN 13442**, le resistenze fisiche all'abrasione secondo la **UNI EN 15185** e al graffio secondo la **UNI EN 15186**.



Sherwin-Williams Italy S.r.l.

Via del Fiffo 12 - 40065 Pianoro (BO) - Italia
tel. +39 051 770511 - fax +39 051 777437
info@sayerlack.it - www.sayerlack.it

Technical Service:
tel. +39 051 770770 - fax +39 051 770521
servizioclienti@sayerlack.it