



FINITURA LUCIDA ACRILICO- POLIURETANICA TRASPARENTE


INCOLORE

ESSICCAZIONE RAPIDA


ALTA COPERTURA

SEMPlicità D'USO

RIDOTTI LIMITI
APPLICATIVI

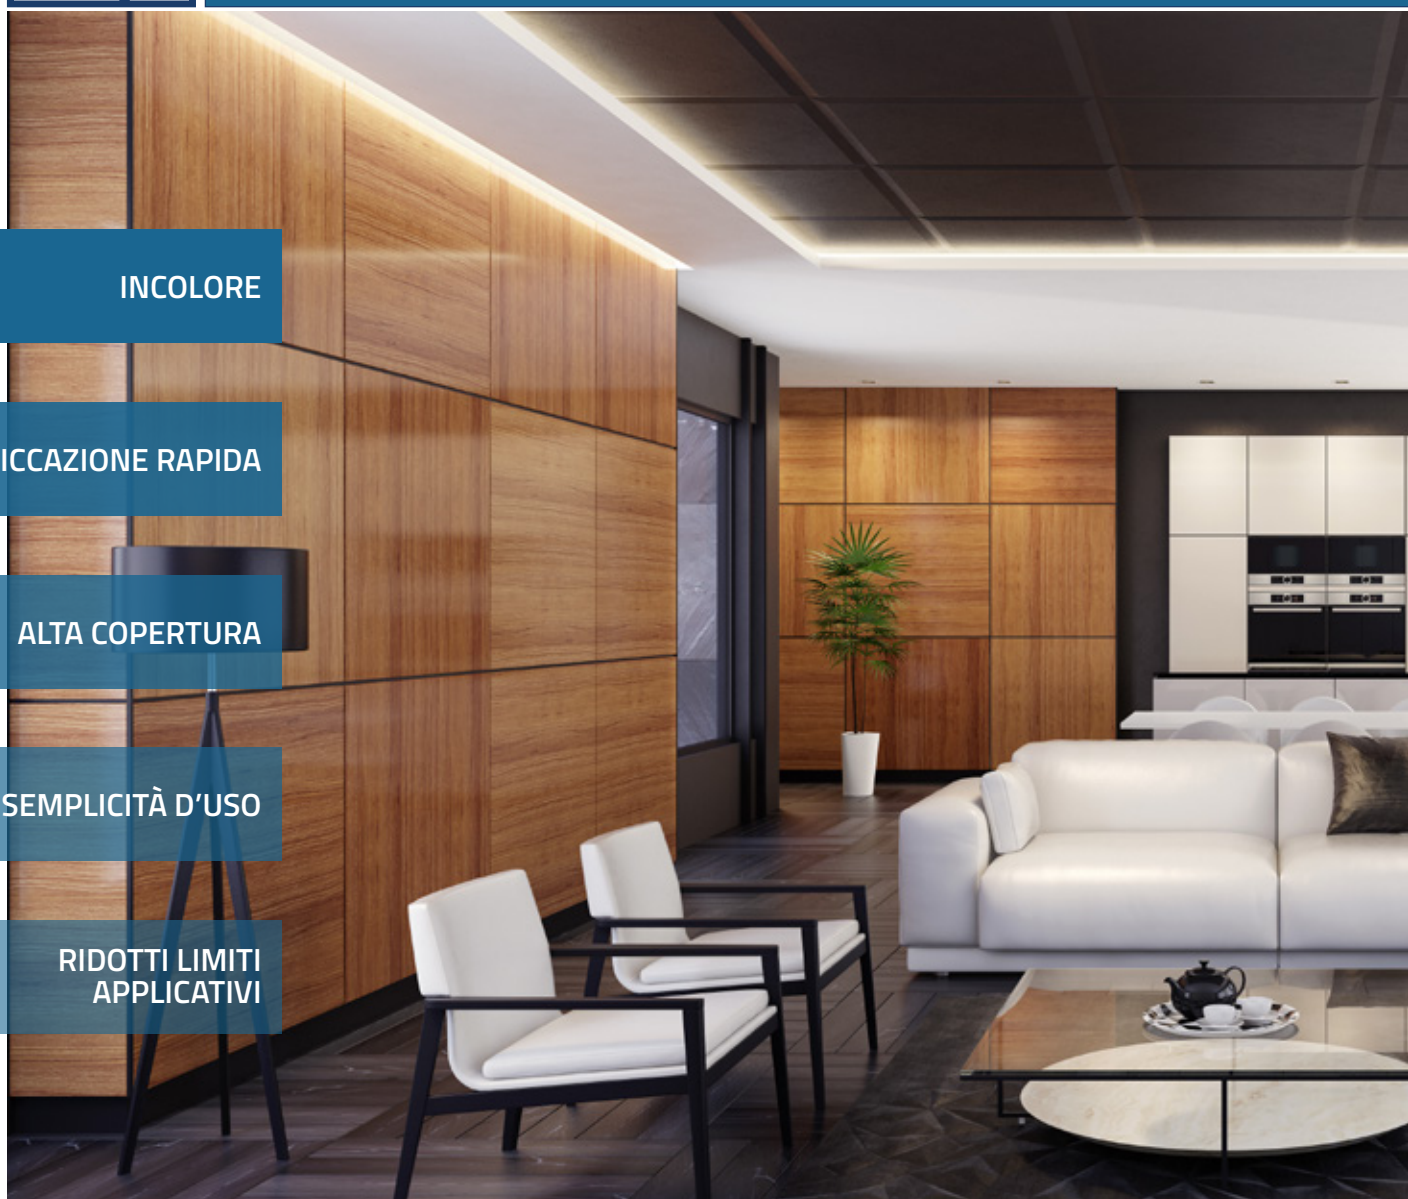

TLL5953/00

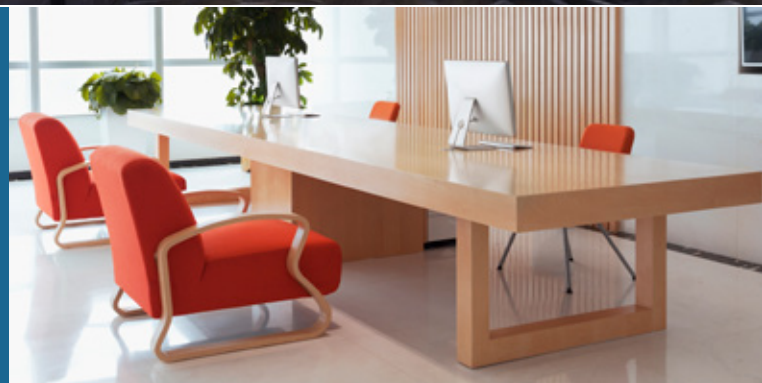



FINITURA LUCIDA ACRILICO-POLIURETANICA TRASPARENTE TLL5953/00

TLL5953/00 è la nuova finitura brillante lucida acrilico-poliuretanic trasparente, per parti piane e tornito, dedicata in particolare agli arredi nautici, ed ai mobili, alle cucine. Incolore, applicabile tramite pistola o velatrice, può essere utilizzata per sovraverniciare laccati opachi. Risente molto meno delle condizioni applicative rispetto ai lucidi poliuretanic, minimizzando il rischio di puntinature, capocchie di spillo e forellini. Resistente alla luce ed all'ingiallimento.

Ottime caratteristiche di distensione e trasparenza, unite a una rapidità superiore rispetto ai tradizionali sistemi acrilici. Grazie ad una nuova tecnologia, conferisce anche notevole pienezza, garantendo un'ottima resa estetica.

Acrilica water-clear, trasparente come l'acqua, a differenza di molti altri prodotti analoghi che presentano colori leggermente paglierini; non ingiallente, rende possibile l'applicazione sui laccati. Non altera il colore della superficie verniciata, che rimane inalterata nel tempo.

A rapida essiccazione, mentre di norma gli acrilici lucidi sono lenti e rallentano e complicano il processo produttivo con tempi di maturazione piuttosto lunghi prima della lucidatura.

Ad alta copertura, a differenza di molti lucidi acrilici a basso solido che soffrono un calo soprattutto nel

tempo. Alcuni lucidi acrilici non possono essere applicati in alto spessore, altrimenti non induriscono in profondità ma essiccano solo superficialmente.

TLL5953/00 non presenta questi limiti: alto spessore e basso calo, semplicità di lavorazione con una minor percentuale di scarto e una maggior qualità nel tempo. L'alto spessore permette di lucidare senza sfondare, la rapidità permette di effettuare l'operazione in tempi brevi, la facilità permette di eseguire l'operazione in minor tempo e con meno fatica.

Molte finiture attualmente in gamma presentano una o due delle caratteristiche chiave sopraelencate, mentre **TLL5953/00** le vanta tutte, senza presentare i difetti della maggior parte dei prodotti analoghi.

CARATTERISTICHE TECNICHE

SETTORE D'IMPIEGO	Parti piane, tornito.								
APPLICAZIONE	Pistola, velatrice.								
CATALISI E DILUIZIONE	<table> <thead> <tr> <th></th> <th>A peso (kg)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TLL5953/00</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>TH0790/00</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>DT0436/00</td> <td>30-50</td> </tr> </tbody> </table>		A peso (kg)	TLL5953/00	100	TH0790/00	60	DT0436/00	30-50
	A peso (kg)								
TLL5953/00	100								
TH0790/00	60								
DT0436/00	30-50								
ESSICCAZIONE	<table> <tbody> <tr> <td>All'aria (100 gr/m² a 20°C):</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fuori polvere</td> <td>45 minuti</td> </tr> <tr> <td>fuori impronta</td> <td>3 ore</td> </tr> <tr> <td>accatastabile</td> <td>48 ore</td> </tr> </tbody> </table>	All'aria (100 gr/m ² a 20°C):		fuori polvere	45 minuti	fuori impronta	3 ore	accatastabile	48 ore
All'aria (100 gr/m ² a 20°C):									
fuori polvere	45 minuti								
fuori impronta	3 ore								
accatastabile	48 ore								

Servizio Clienti: Tel. +39 051 770770 - Fax +39 051 770521 servizioclienti@sayerlack.it

Sherwin-Williams Italy S.r.l.

Via del Fiffo 12 - 40065 Pianoro (BO) - Italia
Tel. +39 051 770511 - Fax +39 051 777437
info@sayerlack.it - www.sayerlack.it

SAYERLACK
INNOVATIVE WOOD SOLUTIONS

Sayerlack is a brand of The Sherwin Williams Company